


Eingips-Vorhangprofil, 2-läufig mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57

Rail pour rideau avec écartement «maxi», norme VS57, 2 voies, à encastrer dans le plâtre

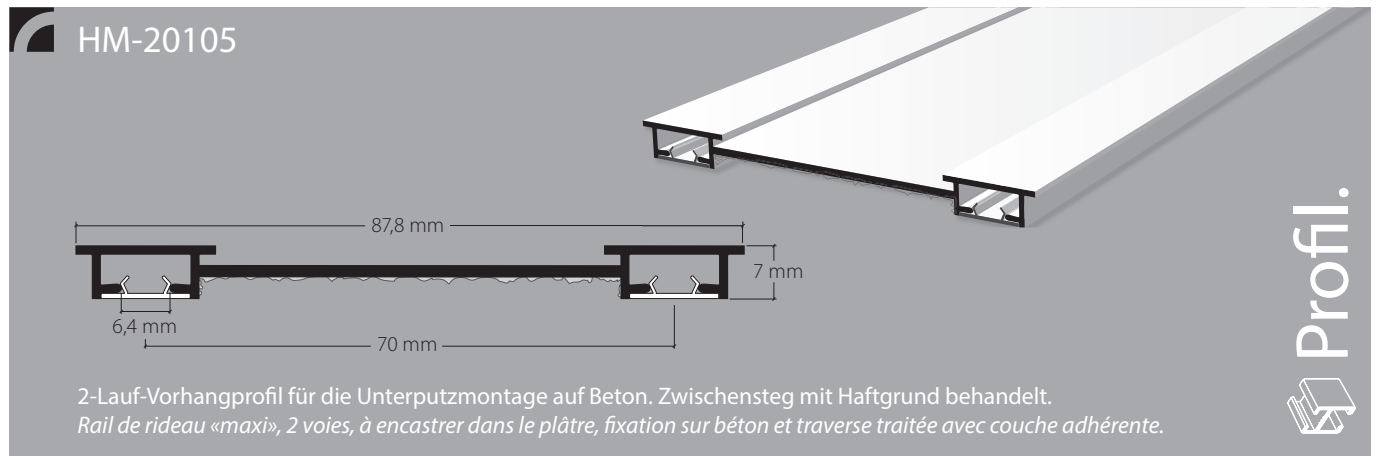


Profil.


Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 4 m, 5 m und 6 m
Longueurs de 4 m, 5 m et 6 m

Zubehör «maxi»
Accessoires «maxi»




Montagezubehör
Accessoires pour fixation



Dübel, Kunststoff mit Bolzen, gerippt zum Schiften
8 mm Bohrung für Dübel 8 mm
chevilles en plastique avec boulon, pour niveler
perçage 8 mm pour cheville 8 mm


Montage
Fixation

Deckenmontage geklebt oder geschraubt
Fixation au plafond

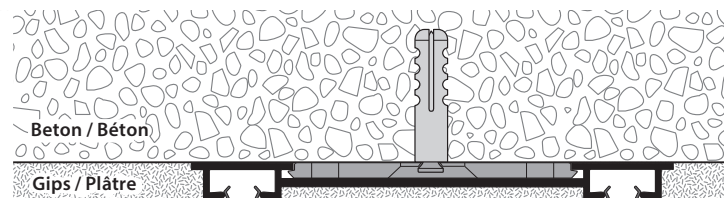

Die Spezialhaftbrücke sollte nicht im Minusbereich (Vereisungszustand) verarbeitet werden. Auch zu hohe Luftfeuchtigkeit ist zu unterbinden. Die Verarbeitung (Deckenputz) sollte kurzzeitig (innert 24 h) stattfinden, da sich die Molekularstruktur der Haftbrücke bei Luft/Feuchtigkeitschwankungen ändern kann und somit allenfalls das Ablösen der Haftbrücke verursacht. Die Spezial-Haftbrücke darf daher nicht verdünnt werden. Die Spezial-Haftbrücke ist als Isolieranstrich nicht geeignet. Sie ist geeignet als Untergrund für Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik.

Le pont d'adhérence spécial ne doit pas être appliqué à des températures négatives (conditions de givrage). Une humidité excessive est également à bannir. L'application (enduit de plafond) doit s'effectuer dans un délai court (moins de 24 h), car la structure moléculaire du pont d'adhérence est susceptible de se modifier avec les fluctuations de l'air et de l'humidité et ainsi de provoquer le décollement du pont d'adhérence. Par conséquent, le pont d'adhérence spécial ne doit pas être dilué. Le pont d'adhérence spécial ne convient pas comme couche isolante. Il convient comme substrat pour les couches de fond, les enduits lisses, les surfaces lissées à la spatule, etc. Les consignes de référence applicables reposent sur les documents tels que les normes, les recommandations SIA, les brochures de l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPPP), ainsi que sur l'état actuel de la technique de construction.

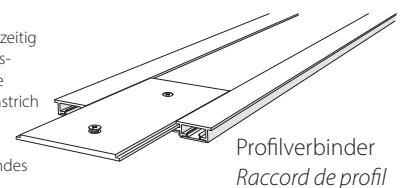

Profilverbinder
Raccord de profil

Dienstleistungen
Services


Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch/Einfahrt
Dieses Profil ist haftgrundbehandelt
Coupe de mesure fixe, encoche inclusiv
Ce profil est traité avec couche adhérente



Verarbeitungsvorgabe: Deckenbehandlung mit Haftgrund.
Spécification: traiter le plafond avec une couche adhérente.

Bogenelemente: Einläufige Bogenelemente können angesetzt werden.
Service de cintrage: les éléments cintrés peuvent être attachés.

Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
-----------------------------------	---------------------------------

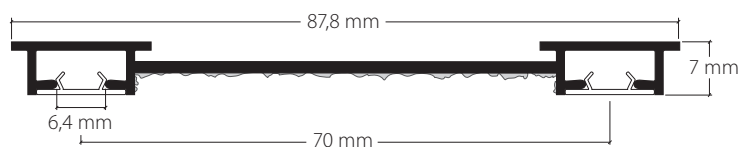

2-Lauf-Unterputz-Vorhangprofil mit «maxi»-Laufnut

Norm VS57, für die Klipp-Trägermontage und haftgrund-behandelt, Gipsschutzband eingelegt

Rail de rideaux 2 voies avec écartement »maxi«

Norme VS57, pour le montage avec clip de fixation

traitée avec couche adhérente, et bande de protection insérée

Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

20105.20.AP

Lagerlängen von 4 m, 5 m und 6 m
Longueurs de 4 m, 5 m et 6 m



Decken-Klipp-Träger KL20105 / 208


zu 2-Lauf-Vorhangprofil HM-20105 ca. alle 50 cm gesetzt

Clip de fixation KL20105 / 208

pour rails à 2 voies HM-20105 et 20208

Kunststoff
plastique

21057



Dübel mit Raster-Stift Kunststoff

für Montageklipp 21057, zum Schiften


8 mm Bohrung für Dübel 8 mm

Chevilles avec goupille de serrage plastique,

pour niveler

perçage 8 mm pour cheville 8 mm

55960



Profilverbinder V20105 / 208

zu 2-Lauf-Vorhangprofil HM-20105 und 20208

Raccord de profil V20105 / 208

pour rails à 2 voies HM-20105 et 20208

Aluminium roh
aluminium brut

21056



Montagekleber Kartusche à 290 ml

für die Innen- und Aussenmontage

Cartouche colle de fixation 290 ml

pour fixation à l'intérieur ou l'extérieur

13828

Eingips-Flächenvorhangprofil-System mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57 Système parois japonaises avec écartement «maxi», norme VS57 à encastrer dans le plâtre

HM-20613 / GP3

Flächenvorhangprofil-System, bis 3-läufig frei wählbar, komplett mit Profil, Gipschutzband eingelegt und haftgrundbehandelt zum Eingipsen.
 Système parois japonaises, jusqu' à 3 voies, nombre de voies selon votre choix, complet avec rail, bande de protection insérée et traitée avec couche adhérente pour encastrer.

Profil.




Aluminium weiss, Ral 9016
 Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 4 m und 6 m
 Longueurs de 4 m et 6 m

Zubehör «maxi»
 Accessoires «maxi»



Montagezubehör
 Accessoires pour fixation

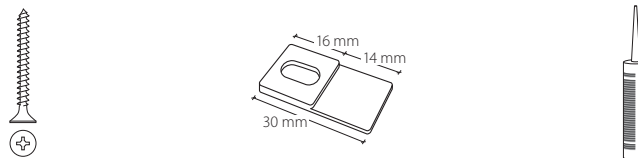

Dienstleistungen
 Services


Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt, komplett mit Gips-Schutzband eingelegt
 Coupe sur mesure fixe, avec encoche, bande de protection plâtre insérée



Dieses Profil ist nicht biegsam, kann jedoch in Gehrung geschnitten werden
 Ce profil ne peut être cintré, couper en biais est possible

Grundplatte aus Aluminium roh, haftgrundbehandelt
 Profil de base en aluminium brut, couche adhérente appliquée

Montage
 Fixation

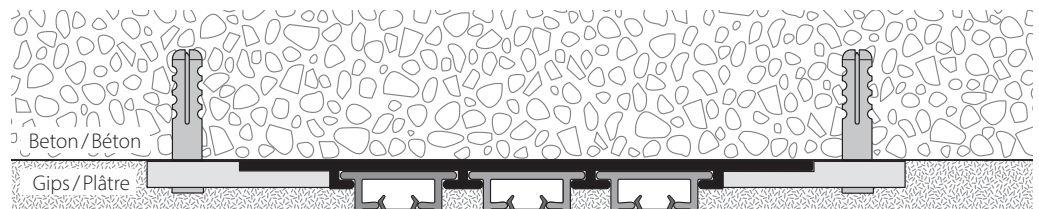

Empfehlung: Alle 40 – 50 cm einen Montageklipp setzen
Recommandation: placez tous les 40 – 50 cm un clip de fixation

Artikelbezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Code de commande



**Vorhangprofil-System,
3-läufig mit «maxi»-Laufnut**

20613.20.AP


Unterputz Flächenvorhang-System zum Eingipsen,
weiss, Ral 9016, fertig konfektioniert mit Haftgrund,
Profil und Abdeckband eingelegt.

Système rail rideaux, 3-voies et écartement «maxi»
Système parois japonaises à encastrer dans le plâtre
blanc, Ral 9016, entièrement confectionnée avec
couche adhérente, rails et bande de protection insérée.



Lagerlängen von 4 m und 6 m
Longueurs de 4 m et 6 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%



Deckenklipp MP-190 schwarz, Ral 9005

21055.27

30 x 16 mm Ovallochung
Support de plafond MP-190 noir, Ral 9005
30 x 16 mm percé ovale



Montagekleber Kartusche à 290 ml

13828

für die Innen- und Aussenmontage
Cartouche Colle de fixation 290 ml
pour fixation à l'intérieur ou l'extérieur