
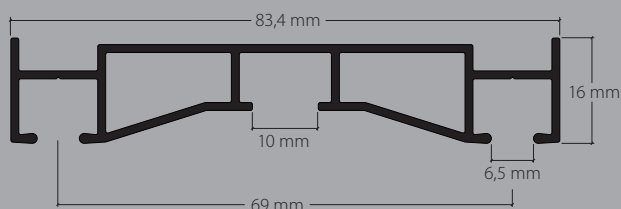


2-Lauf Vorhangprofil mit Decorille gelocht mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57
Rail de rideau à 2 voies perforé avec écartement «maxi», norme VS57

HM-20221

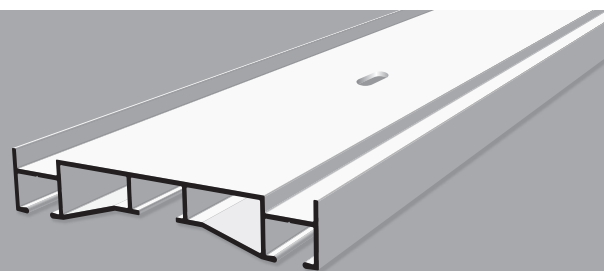

2-Lauf Vorhangprofil gelocht für die Montage auf Beton oder Holz, mittig längs gelocht 20 × 6 mm.
Rail de rideau à 2 voies perforé pour le montage sur du béton ou du bois, perforé au milieu 20 × 6 mm.

Profil.




Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016


Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zubehör «maxi»
Accessoires «maxi»



Montagezubehör
Accessoires pour fixation

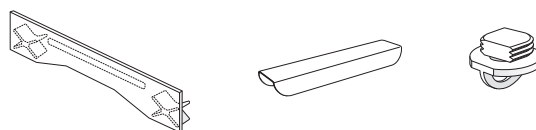


Dienstleistungen
Services

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch
Coupe sur mesure fixe et encoche




Dieses Profil ist nicht biegsam
Ce profil ne peut être cintré

Montage
Fixation

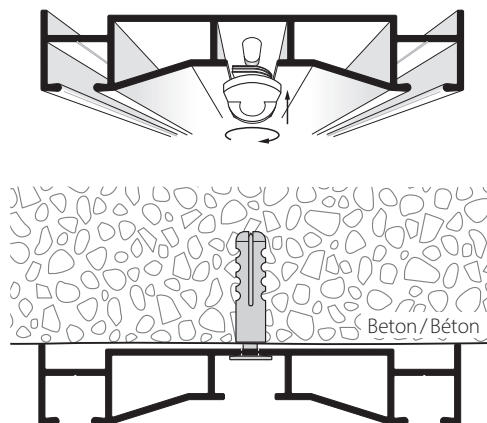

Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
-----------------------------------	---------------------------------

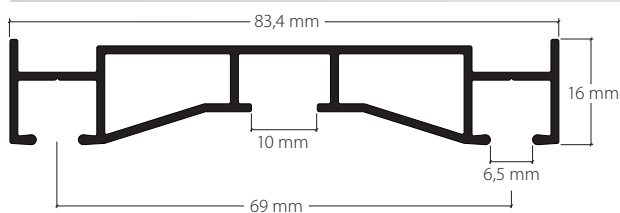

2-Lauf-Vorhangprofil «maxi»

mittig ca. alle 50 cm längs gelocht 20 × 6 mm
für die direkte Montage auf Beton oder Holz

Rail de rideau à 2 voies «maxi»
perforé au milieu environ 20 × 6 mm
pour le montage direct sur du béton ou du bois

Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

20221.10

Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

20221.20



Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%




Profilverbinder V1, Federstahl
Raccord de rail V1, acier à ressort

blank
brut

11008

weiss
blanc

11008.20




Seitenabschluss
Embout de finition latéral

Kunststoff grau
Plastique gris

21027.10

Kunststoff weiss
Plastique blanc

21027.20



Eindreh-Haken aus Aluminium
zur Profil mit Decorille

Bouchons en aluminium
pour le recouvrement des perforations

eloxiert
éloxé

21086.10

weiss
blanc

21086.20