


Eingips-Flächenvorhangprofil-System mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57

Système de parois japonaises avec écartement «maxi», norme VS57 à encastrer dans le plâtre

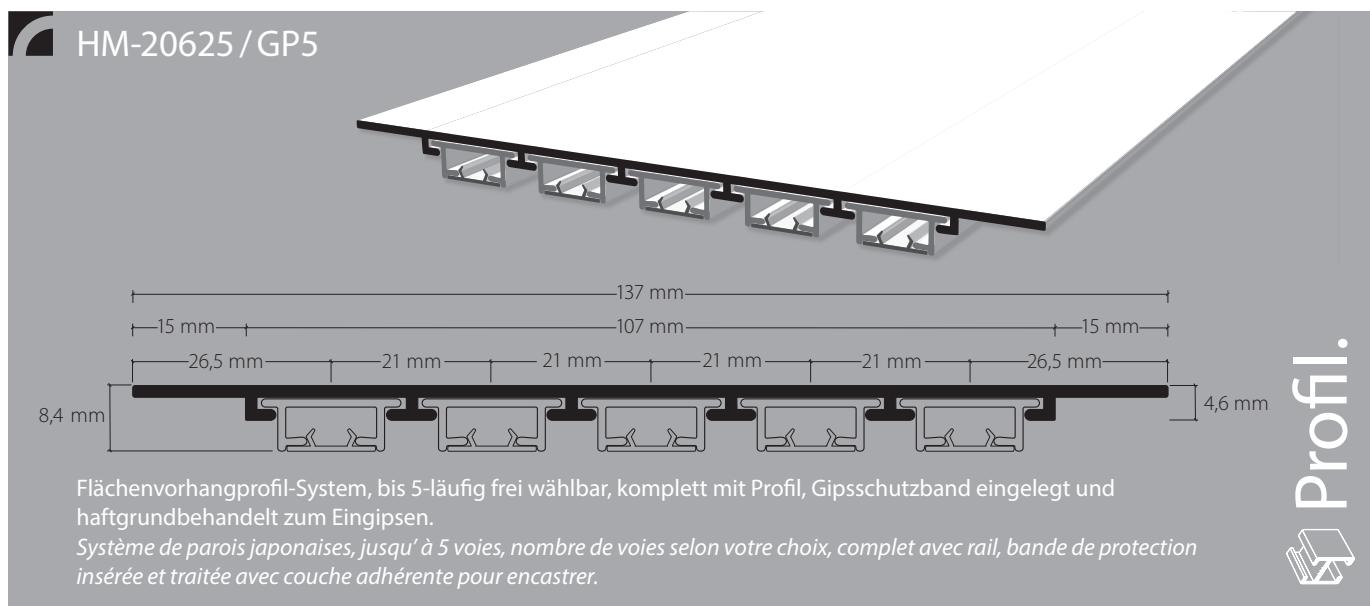


Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 4 m und 6 m
Longueurs de 4 m et 6 m

Zubehör «maxi»
Accessoires «maxi»



Montagezubehör
Accessoires pour fixation

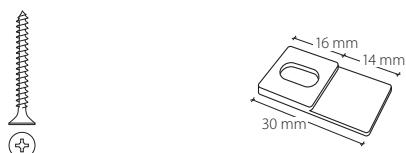

Dienstleistungen
Services


Fixmasszuschneid inkl. Ausbruch / Einfahrt, komplett mit Gips-Schutzband eingelegt
Coupe sur mesure fixe, avec encoche, bande de protection plâtre insérée




Dieses Profil ist nicht biegsam, kann jedoch in Gehrung geschnitten werden
Ce profil ne peut être cintré, couper en biais est possible

Grundplatte aus Aluminium roh, haftgrundbehandelt
Profil de base en aluminium brut, couche adhérente appliquée

Montage
Fixation

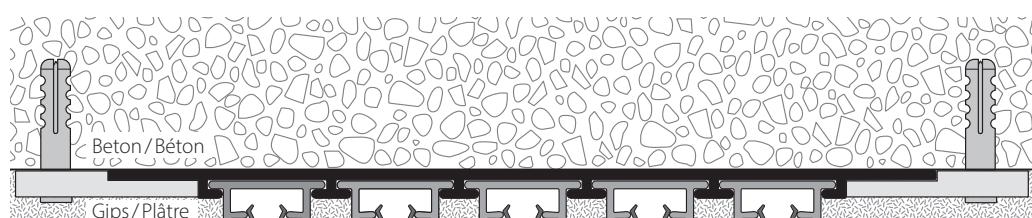

Empfehlung: Alle 40–50 cm einen Montageklipp setzen
Recommandation: placez tous les 40–50 cm un clip de fixation

	Artikelbezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Code de commande</i>
	Vorhangprofil-System, 5-läufig mit «maxi»-Laufnut Unterputz-Flächenvorhangprofil-System zum Eingipsen, weiss, Ral 9016, fertig konfektioniert mit Haftgrund, Profile und Abdeckband eingelegt. Système rail de rideaux, 5 voies et écartement «maxi» Système de parois japonaises à encastrer dans le plâtre, blanc, Ral 9016, entièrement confectionné avec couche adhérente, rails et bande de protection insérée.	20625.20.AP
	Lagerlängen von 4 m und 6 m <i>Longueurs de 4 m et 6 m</i>	Zuschnitt auf Mass + 20 % <i>Coupe sur mesure + 20 %</i>
	Montageplatte MP-190 Kunststoff schwarz, Ral 9005 21055.27 30 × 16 mm Ovallochung Support de plafond MP-190 plastique noir, Ral 9005 30 × 16 mm percé ovale	13828