

Eingips-Vorhangprofil, 2-läufig mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57

Rail pour rideau avec écartement «maxi», norme VS57, 2 voies, à encastrer dans le plâtre

HM-20105


2-Lauf-Vorhangprofil für die Unterputzmontage auf Beton. Zwischensteg mit Haftgrund behandelt.
Rail de rideau «maxi», 2 voies, à encastrer dans le plâtre, fixation sur béton et traverse traitée avec couche adhérente.

Profil.


Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 4 m, 5 m und 6 m
Longueurs de 4 m, 5 m et 6 m


Zubehör «maxi»
Accessoires «maxi»



Montagezubehör
Accessoires pour fixation



Patentiert
 Breveté





Patentiert
 Breveté


Dübel, Kunststoff mit Bolzen, gerippt zum Schiften
 8 mm Bohrung für Dübel 8 mm
chevilles en plastique avec boulon, pour niveler perçage 8 mm pour cheville 8 mm

Montage
Fixation

Deckenmontage
Fixation au plafond

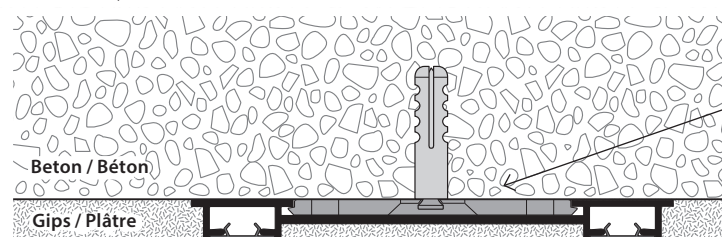

Befestigung ca. alle 40 – 50 cm
Fixation env. tous les 40 – 50 cm

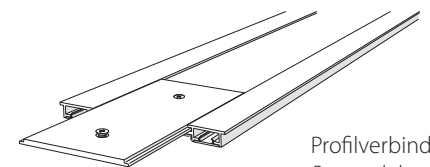

Profilverbinder
Raccord de profil

Dienstleistungen
Services


Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt
 Dieses Profil ist haftgrundbehandelt
Coupe de mesure fixe, encoche inclusiv
Ce profil est traité avec couche adhérente



Verarbeitungsvorgabe: Deckenbehandlung mit Haftgrund.
Spécification: traiter le plafond avec une couche adhérente.

Bogenelemente: Einläufige Bogenelemente können angesetzt werden.
Service de cintrage: les éléments cintrés peuvent être attachés.

Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
-----------------------------------	---------------------------------

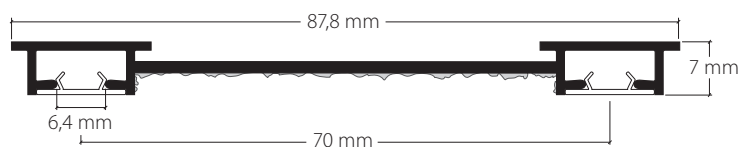

2-Lauf-Unterputz-Vorhangprofil mit «maxi»-Laufnut

Norm VS57, für die Klipp-Trägermontage und haftgrund-
behandelt, Gipsschutzband eingelegt

Rail de rideaux 2 voies avec écartement »maxi«

Norme VS57, pour le montage avec clip de fixation

traitée avec couche adhérente, et bande de protection insérée

Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

20105.20.AP

Lagerlängen von 4 m, 5 m und 6 m
Longueurs de 4 m, 5 m et 6 m



Decken-Klipp-Träger KL20105 / 208

zu 2-Lauf-Vorhangprofil HM-20105 und 20208


Clip de fixation KL20105 / 208

pour rails à 2 voies HM-20105 et 20208

Patentiert
Breveté

Kunststoff
plastique

21057



Dübel mit Raster-Stift Kunststoff

für Montageklipp 21057, zum Schiften

8 mm Bohrung für Dübel 8 mm,


Chevilles avec goupille de serrage plastique,

pour niveler

perçage 8 mm pour cheville 8 mm

Patentiert
Breveté

55960



Profilverbinder V20105 / 208

zu 2-Lauf-Vorhangprofil HM-20105 und 20208

Raccord de profil V20105 / 208

pour rails à 2 voies HM-20105 et 20208

Aluminium roh
aluminium brut

21056



Montagekleber Kartusche à 290 ml

für die Innen- und Aussenmontage

Cartouche colle de fixation 290 ml

pour fixation à l'intérieur ou l'extérieur

13828