

Multifunktion-Vorhangprofil zum Einbetonieren mit «maxi»-Laufnut  
*Rail pour rideau multifonction, à encastrer dans le béton, avec écartement «maxi»*

**HM-20117**

Vorhangprofil zum Einbetonieren, Multifunktion für Tag- und Nachtvorhänge oder Flächenvorhangsystem, auch verwendbar mit Ösenroller.  
*Rail de rideau à encastrer dans le béton, multifonctionnel pour rideaux de jour et de nuit, ou système de parois japonaises, également utilisable avec rouleurs.*

**Profil.**




Aluminium Ral 7038/100 my grau  
*Aluminium Ral 7038/100 my gris*


Aluminium Ral 9016/100 my weiss  
*Aluminium Ral 9016/100 my blanc*

Lagerlängen von 6 m  
*Longueurs de 6 m*

**Zubehör «maxi»**  
*Accessoires «maxi»*

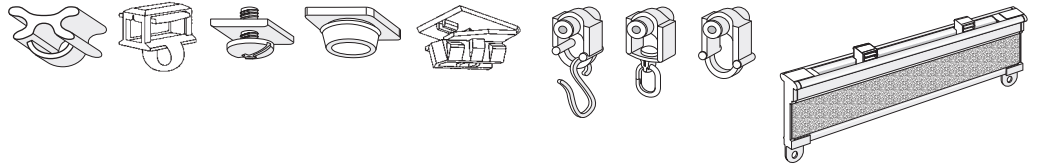

**Montagezubehör**  
*Accessoires pour fixation*

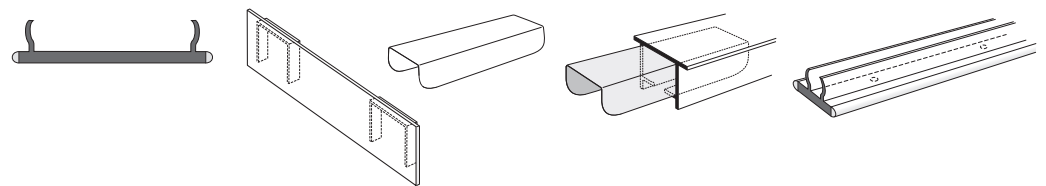

**Montage**  
*Fixation*



**Dienstleistungen**  
*Services*






Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt, Gehrungsschnitt  
*Coupe sur mesure fixe, incl. encoche, coupe en biais est possible*



Dieses Profil ist nicht biegsam  
*Ce profil ne peut être cintré*

Ausbruch / Einfahrt der mittleren Läufe, Matritze 19916.2 verwenden.  
*Encoche pour les rails moyennes utiliser la matrice 19916.2.*




	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande	
	<b>Seitenabschluss S20117, Kunststoff grau</b> zur Verhinderung von Betonwasser-Einfall <i>Fermeture latérale S20117, plastique gris</i> pour empêcher les infiltrations d'eau du béton	<b>21050.14</b>	
	<b>Aluminium-Nägel 3,1 x 45 mm</b> Karton à 500 Stk. <i>Clous en aluminium 3,1 x 45 mm</i> Cartons de 500 pcs	<b>991104</b>	
	<b>Doppelkopfstift</b> <i>Cheville à tête double</i> 1,6 x 24/35 mm	<b>991102</b>	1000 Stk./pc 2000 Stk./pc
	2,0 x 24/32 mm	<b>991106</b>	1000 Stk./pc 2000 Stk./pc
	2,0 x 24/32 mm, gerillt <i>rainuré</i>	<b>991107</b>	1000 Stk./pc 2000 Stk./pc
	<b>Ösenroller</b> mit Achse <i>Rouleur à œillet</i> avec axe	<b>25287</b>	
	<b>Ösenroller</b> mit drehbarer Öse <i>Rouleur à œillet</i> avec œillet pivotant	<b>25288</b>	
	<b>Ösenroller</b> mit Haken <i>Rouleur à œillet</i> avec crochet	<b>25289</b>	


**Montage**  
**Fixation**




1. Das Vorhangprofil HM-20117 mit Silikon-Spray behandeln.  
*Traiter le rail de rideaux HM-20117 avec du spray du silicone.*

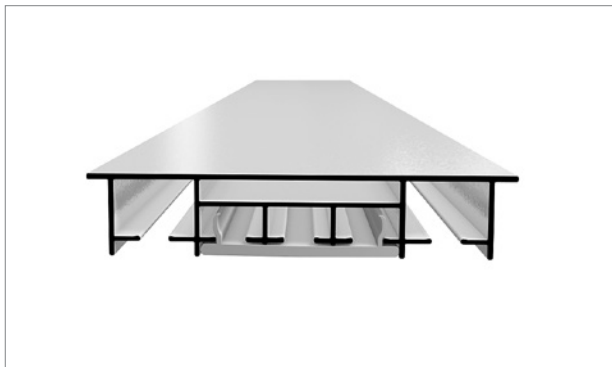


2. Abdeckband 21045 in die Innenläufe des Vorhangprofils einlegen.  
*Insérer la bande de recouvrement 21045 dans les rainures intérieures du rail de rideaux.*

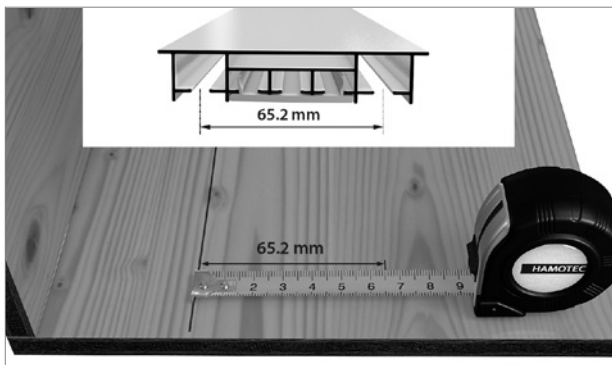


3. Die Nutdistanz von 65,2 mm der zwei Aussenläufe auf der Schalttafel einzeichnen.  
*Tracer la distance de 65,2 mm entre les deux rainures extérieures sur le panneau de coffrage.*

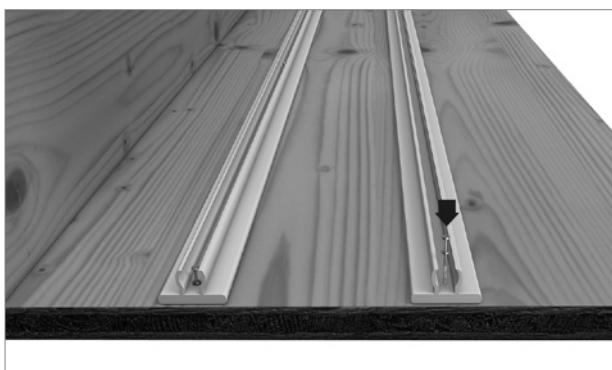

4. Vorgelochte Montagebänder L115 mit Hamotec-Spezialnägeln auf der Markierung befestigen.  
*Fixer les bandes de montage pré-percées L115 sur le marquage avec les clous spéciaux Hamotec.*

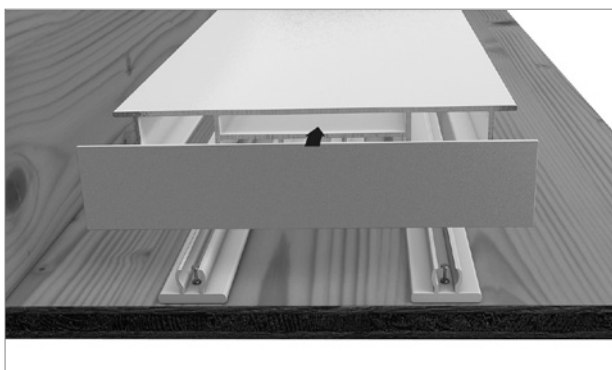


5. Das Vorhangprofil mit Seitenabschluss 21050 verschliessen (zur Verhinderung von Betonwasser-Einfall).  
*Fermer le rail de rideau avec la fermeture latérale 21050 afin d'éviter toute pénétration de l'eau du béton.*

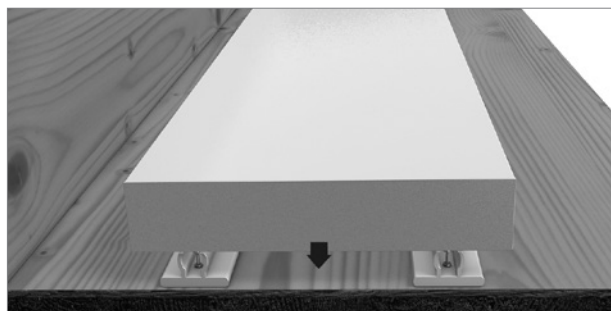


6. Das Vorhangprofil auf die Montagebänder aufklippen.  
*Clipser le rail de rideaux sur les bandes de montage.*




7. Das Profil einbetonieren.  
*Bétonner le rail.*

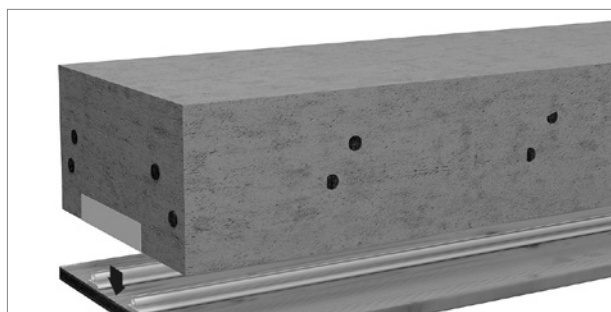

8. Nach dem Aushärten die Schaltafel abziehen.  
*Une fois le béton durci, retirer le panneau de coffrage.*

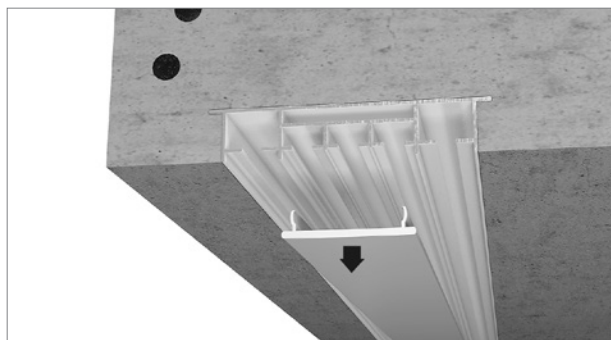

9. Schutzband der 3 Innenläufe abziehen.  
*Retirer la bande de protection des 3 rainures intérieures.*

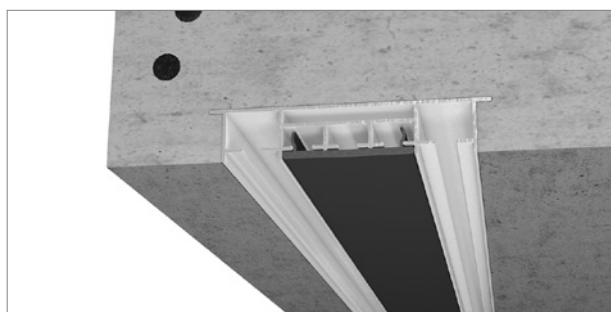

10. Bei 2-läufiger Verwendung besteht die Möglichkeit, eine Abdeckblende einzulegen.  
*En cas d'utilisation avec 2 glissières, il est possible d'insérer un cache.*

**Achtung:**

Wenn die Decke vom Maler noch gestrichen werden muss, ist das Schutzband **unbedingt** wieder einzuführen oder das Profil muss mit einem anderen geeigneten Schutz abgedeckt werden!

**Attention :**

Si le plafond doit encore être peint, remettre **impérativement** la bande de protection ou couvrir le rail avec une autre protection adaptée !